




SWEBOR STÅL

AUFSCHEIBSTEGE

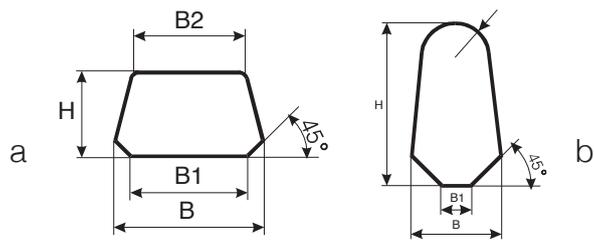

ABMESSUNGEN

PROFIL Nr.	Zeichnung Nr.	H (mm)	B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	GEWICHT kg/m
24T5	a	24	42	33	33	7,10
46	b	30	16	4	5	3,16
78	b	40	22	5	7	5,82
92	b	50	27	6	10	8,00
96	b	65	30	10	10	11,70
98	b	68	37	12	14	16,00
100	b	75	45	12	37	22,50

LÄNGE

Standardlänge 3000 mm; maximale Länge 6100 mm

QUALITÄT

SB-50 (500HB)
SB-27 (naturhart)

TOLERANZEN

DICKE H: +/- 1,5 mm
BREITE B: +/- 1,0 mm
LÄNGE: + 50 / - 0 mm
GRADHEIT: MAXIMALE ABWEICHUNGEN 5 mm/m
EBENHEIT: MAXIMALE ABWEICHUNGEN 5 mm/m

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

wärmebehandelte Walzoberfläche

VERPACKUNG

gebündelt, max. 2000 kg/Bündel

ZEUGNIS

Die Daten von Analysen und Härteprüfungen können nach Übereinkommen beigefügt werden.