




SWEBOR STÅL

SONDERPROFILSTAHL

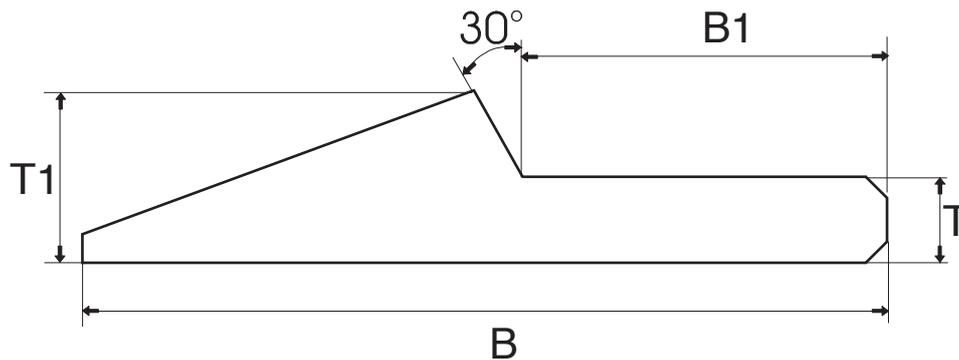

ABMESSUNGEN

PROFIL Nr.	B (mm)	B1 (mm)	T (mm)	T1 (mm)	GEWICHT (kg/m)	LÄNGE (MAX.) (mm)
101	101	46	11	21	9,40	6100
151	151	68	16	32	21,05	6100
203	203	127	19	32	30,84	3660
254-29	254	130	29	57	65,65	3660
254-40	254	130	40	68	88,66	3660

AUSFÜHRUNG

Sämtliche Abmessungen werden in gewalzter Ausführung angeboten.

QUALITÄT

SB-50 (500HB)
SB-27 (naturhart)

TOLERANZEN

DICKE T: +/- 1,0 mm
BREITE B: +/- 3,0 mm
LÄNGE: + 50 / - 0 mm
GRADHEIT: MAXIMALE ABWEICHUNGEN 5 mm/m
EBENHEIT: MAXIMALE ABWEICHUNGEN 5 mm/m

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

wärmebehandelte Walzoberfläche

VERPACKUNG

gebündelt, max. 2000 kg/Bündel

ZEUGNIS

Die Daten von Analysen und Härteprüfungen können nach Übereinkommen beigefügt werden.