


VERSCHLEIßFESTE BLECHE

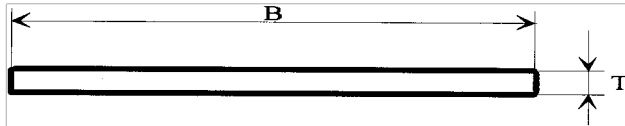

ABMESSUNGEN, QUALITÄTEN UND TOLERANZEN

Dicke T in mm		Max. Breite B in mm		Max. Länge in mm		Vormaterial
2,5	(+ 0,17 / - 0,17)	1300	(- 0 / + 20)	8000	(- 0 / + 5)	Band
3 - 5	(+ 0,20 / - 0,20)	1525	(- 0 / + 20)	8000	(- 0 / + 5)	Band
6 - 8	(+ 0,25 / - 0,25)	1525	(- 0 / + 20)	6100	(- 0 / + 5)	Band
10 - 15	(+ 0,30 / - 0,30)	1525	(- 0 / + 20)	6100	(- 0 / + 5)	Band
8 - 14	(+ 1,20 / - 0,50)	1525	(- 0 / + 25)	6100	(- 0 / + 30)	Quarto
15 - 24	(+ 1,30 / - 0,60)	1525	(- 0 / + 25)	6100	(- 0 / + 30)	Quarto
25 - 39	(+ 1,40 / - 0,80)	1525	(- 0 / + 25)	6100	(- 0 / + 30)	Quarto
40 - 60	(+ 1,80 / - 1,00)	1525	(- 0 / + 25)	6100	(- 0 / + 30)	Quarto

EBENHEIT

max. Abweichung: 6 mm/m

GEWICHT

Das Gewicht wird mit einer spezifischen Dichte von 8 g/cm³ berechnet.

QUALITÄT

Unsere Verschleißbleche werden in den Güten SWEBOR400, SWEBOR450 und SWEBOR500 angeboten.

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

wärmebehandelte Walzoberfläche

VERPACKUNG

gebündelt, max. 2 Tonnen Gewicht

ZEUGNIS

Die Daten von Analysen und Härteprüfungen können nach Übereinkommen beigelegt werden.